

Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques



Texte de prescription pour cahier des charges

- Les pavés classiques décoratifs sont BENOR et CE conformes aux normes imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B 21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép. ≥ 80 mm) ou **Ila** (ép. ≤ 80 mm) car résistants au gel/dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit : concassé porphyre 2/4 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de Rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, ciment CEM I 42.5 N LA BLANC pour les tons à base de ciment blanc, pigments minéraux certifiés.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment sera supérieur à 350 kg/m³ à ± 5 % garantissant un béton de haute résistance.
- Le rapport pigments minéraux/ciment (P/C), avec P exprimé en extraits secs, sera supérieur ou égal à 0,08 pour la couche de revêtement des teintes unies (bicouche) et à 0,05 pour les teintes nuancées et unies (monocouche). Ceci afin de garantir la durabilité de la teinte.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription complet est à télécharger sur www.roosens.com)

Teintes

Pavés à base de ciment gris



Grès d'Anor



Gris



Pierre d'Arkose



Rouge



Rouge-noir



Noir



Brun



Gris-Noir Condroz

Pavés à base de ciment blanc



Jaune



Pierre de Bourgogne



Orange

Pavés classiques

Colorés à saturation pigmentaire



1.01.01

Formats et coloris

Type	SOLO	DUO	MONO	MITRE	VAGUE	PRESTO	ROMANO*
Formes Dimensions en plan	 83/m²	 41/m²	 20/m²	 24/m²	 36/m²	 41/m²	 59/m² 33/m² 43/m²
Epaisseurs (cm)	0 8 10	5 6 7 8 10	0 8	0 10	0	0	0 8 10
Coloris	<ul style="list-style-type: none"> GRIS NOIR ROUGE JAUNE ORANGE BRUN PIERRE DE BOURGOGNE PIERRE ROUGE-NOIR ** GRIS-NOIR CONDROZ GRES D'ANOR ** PIERRE D'ARKOSE ** 						

Teinte dans la couche de revêtement (Bi-couche) excepté pour les coloris affublés de ** (Mono-couche) et les pavés d'épaisseur 5, 6 et 7 cm en coloris gris, rouge et noir (Mono-couche).

● De stock

▲ A la demande, réalisation de l'ensemble de la gamme dans toute les couleurs présentées moyennant projet global de plus de 500 m²

* Romano disponible séparément ou en combinaison des 3 formats pour créer l'opus romain

Roosens bétons

Informations complémentaires

Avantages du ciment blanc

Il permet :



- d'obtenir des revêtements de sol de teintes claires et d'en limiter l'assombrissement sous la pluie
- de limiter les variations de teinte résultant des conditions de séchage à la fabrication
- de réduire la formation des exsudations de chaux des revêtements de sol, du reste moins visibles sur bétons claires

Information

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.




Bordures rondins

- Coloris : Pierre bleue, Rouge-Noir
- Dimensions : 50/25/08 cm
- Pour faciliter la mise en œuvre des courbes prononcées, 42 petits rondins individuels sont inclus dans la palette

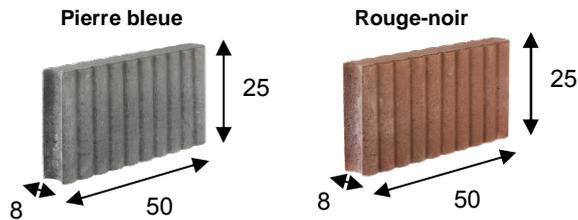

Bordures droites

- Coloris : Pierre bleue, Gris, Brun Sienne
- Dimensions :

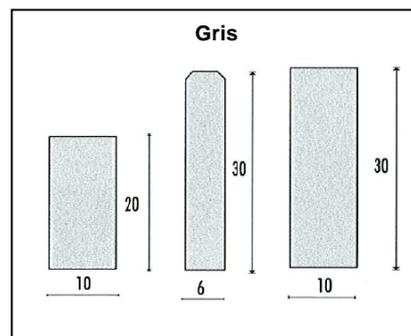

BENOR uniquement pour la gamme pavés

V01/2013-07-01

1.01.01 Fiche de prescription

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.