



Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques.



TEXTE DE PRESCRIPTION


- Les pavés rustiques décoratifs sont BENOR (avant tambourisation) et CE conformes aux exigences imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép. $\geq 80\text{mm}$) ou **Ila** (ép. $< 80\text{mm}$) car résistants au gel, dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit: concassé porphyre 0/6,3 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, pigments minéraux certifiés.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment pour la production de nos pavés garantit un béton de haute résistance.
- Le rapport pigments minéraux/ciment (P/C), avec P exprimé en extraits secs, sera supérieur ou égal à 0,05 pour les teintes nuancées et unies (monocouche). Ceci afin de garantir la durabilité de la teinte.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription est à télécharger sur www.roosens.com)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Antidérapante fine Bords vifs Tambourisés
Résistance à la rupture en traction par fendage (N/mm^2)	$\geq 3,6 \text{ Mpa}$
Charge à la rupture	$\geq 250 \text{ N}/\text{mm}$
Résistance au gel et sel de déverglaçage	- Individuel: $\leq 1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$ - Moyen: $\leq 1,0 \text{ kg}/\text{m}^2$
Résistance à l'abrasion	$\leq 20 \text{ mm}$

COLORIS ET FORMATS



GRIS



NOIR



SABLE JAUNE



ROUGE NOIR



GRIS NOIR
CONDROZ




GRÉS D'ANOR




Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif




SOLO



WALLO



ROMANO



Formats	Dimensions	Conditionnement			
		pce/m ²	m ² /pal	kg/pal	pce/pal
SOLO	11x11x04	83	16,86	1555	1400
WALLO	15x15x06	51	11,29	1586	576
ROMANO	14x14x06	51	12,55	1724	640
	14x14x08	51	10,04	1887	512
	14x14x10	51	7,53	1686	384
	10,5x14x06	68	11,76	1690	800
	10,5x14x08	68	9,41	1705	640
	10,5x14x10	68	7,06	1585	480
	21x14x06	34	11,76	1618	400
	21x14x08	34	9,41	1724	320
	21x14x10	34	7,06	1585	240

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES


Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.

Bordures droites

COLORIS



DIMENSIONS

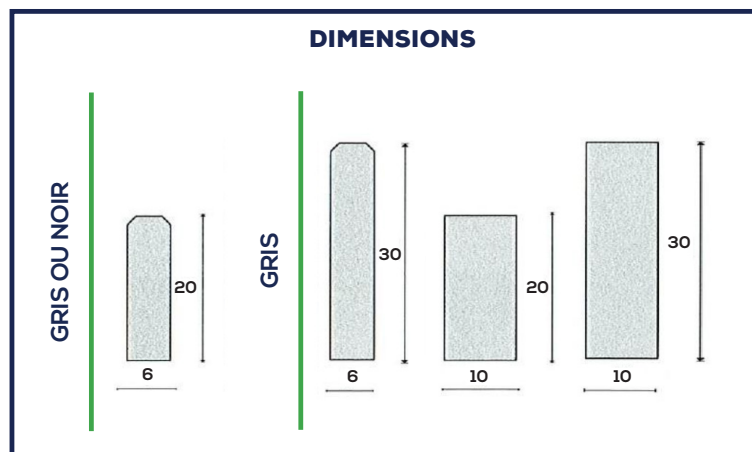

Alignement Solo et Wallo

Pour des pavés bien alignés:

- aligner le marquage repris sur la tranche du pavé (gorge ou rond) toujours dans le même axe (A);
- l'alignement dans le sens (B) doit être corrigé à la ficelle tous les 4 à 5 pavés.

