

Modes de déchargement – Types de grues



La solution béton
innovante & responsable !

8.03.01

Logistique

Domaine d'utilisation




Roosens Bétons dispose de grues permettant la pose et les transports de matériaux en toute facilité.



Organigramme des charges et encombrement des grues

- **PK40 (N°1 Réf. Roosens : 25 - N°2 Réf. Roosens : 45)**

Capacité des grues pour la manutention	Charge utile	
	Belgique	France
700kg/25m - 1000kg/20m - 1500kg/14m	20T	16T

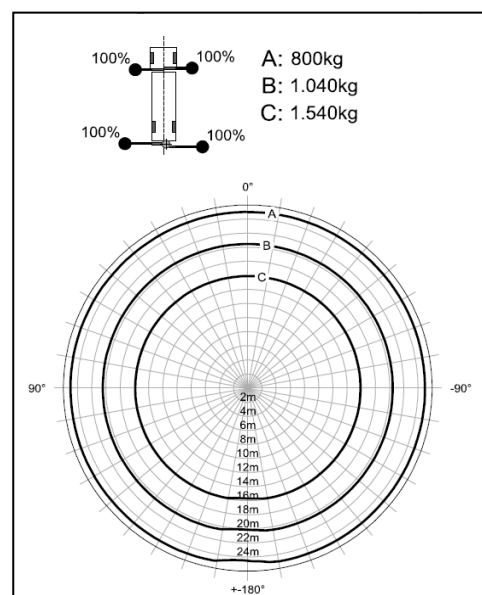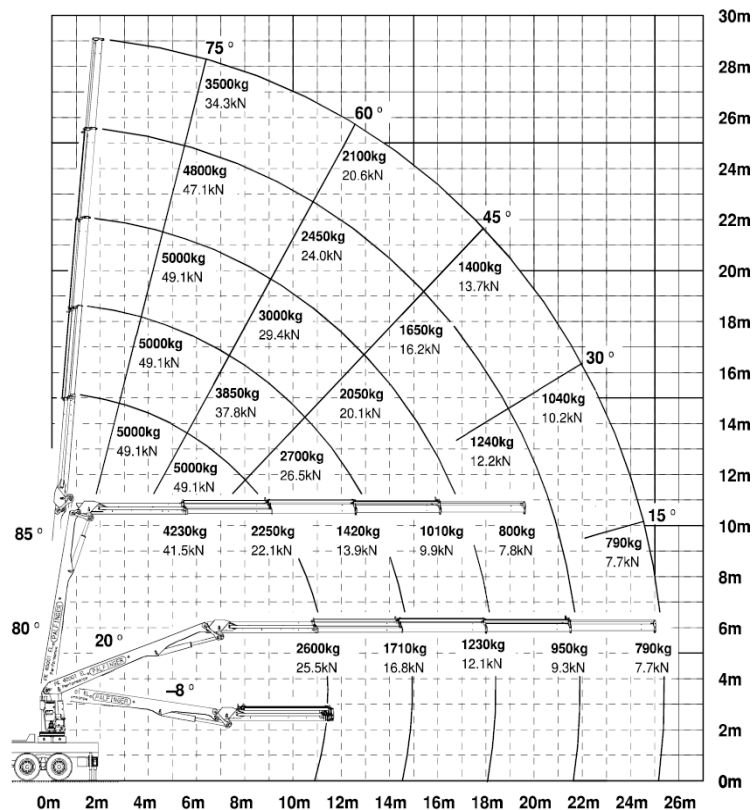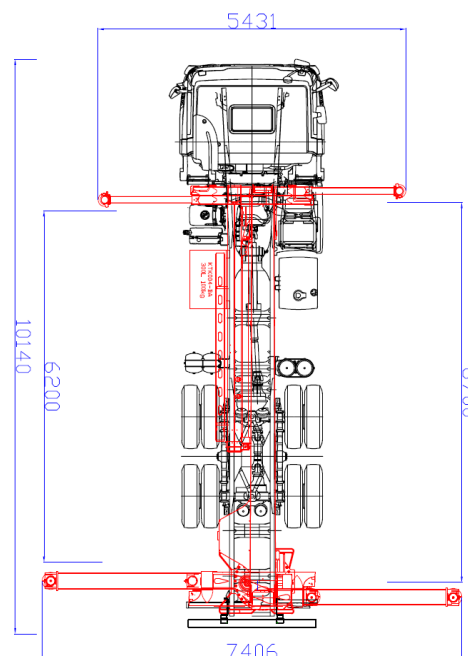

➔ Courbe C (1540kg) : 25 mètres

Roosens Bétons



Fiche de prescription

8.03.01

Modes de déchargement – Types de grues






La solution béton
innovante & responsable !

8.03.01

Logistique

➤ PK34 (Réf. Roosens : 35)

Capacité des grues pour la manutention	Charge utile	
	Belgique	France
1100kg/19m - 1500kg/14m	22T500	18T

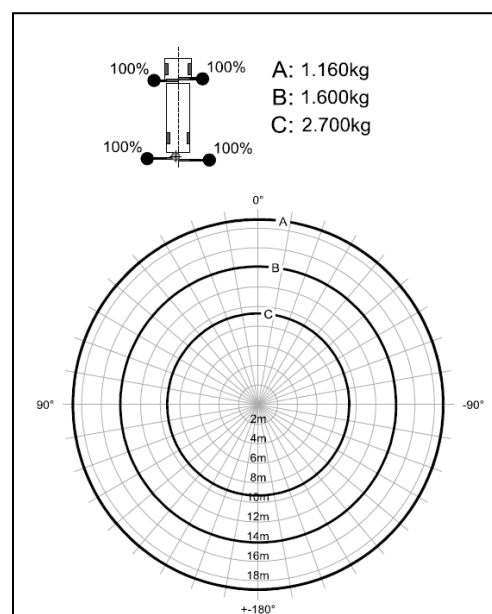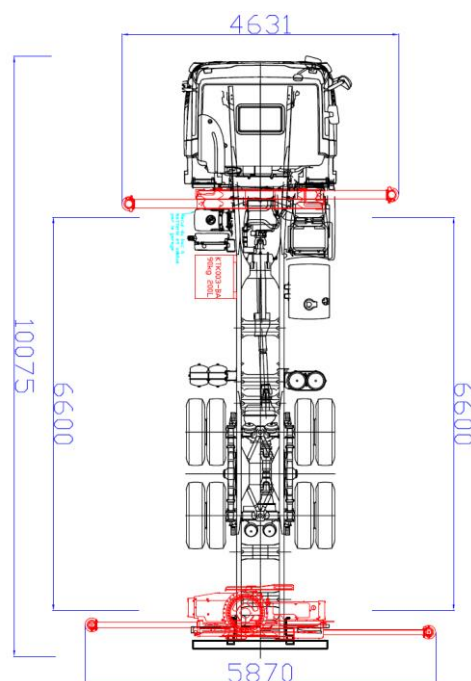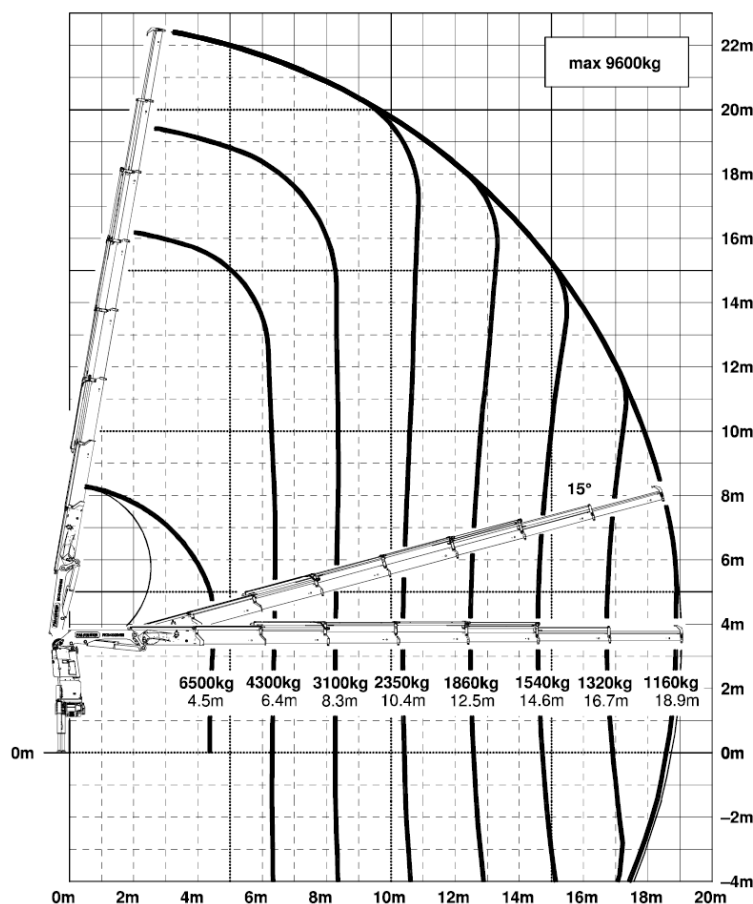

➔ Courbe B (1600kg) : 14 mètres

Roosens Bétons

Fiche de prescription

8.03.01

➤ Grue Grove AT 635

Capacité des grues pour la manutention	Charge utile	
	Belgique	France
Flèche de 27.5m – Capacité 30T/1m	Grue automorice	

Contrepoids total de 3,0 Tonnes
Charge maximale de 0.8 T / 24m

