



Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques.



### TEXTE DE PRESCRIPTION

- Les pavés classiques décoratifs sont BENOR et CE conformes aux normes imposées par la NBN B 21-311 et NBN EN 1338.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép.  $\geq 80\text{mm}$ ) ou **Ila** (ép.  $< 80\text{mm}$ ) car résistants au gel, dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés monocouche se définit comme suit: porphyre 0/6,3 riche en épidote-chlorite-feldspath potassique, sable de carrière lavé et recalibré, sable de rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, pigments minéraux certifiés.
- La richesse en épidote-chlorite-feldspath potassique garantit un porphyre très pur de haute qualité.
- Le dosage en ciment pour la production de nos pavés garantit un béton de haute résistance.
- Le rapport pigments minéraux/ciment (P/C), avec P exprimé en extraits secs, sera supérieur ou égal à 0,05 pour les teintes nuancées et unies (monocouche).
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription est à télécharger sur [www.roosens.com](http://www.roosens.com))

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Finition	Antidérapante fine Petit chanfrein Léger écarteur
Appareils de pose	à joints alternés/en épi
Résistance à la rupture en traction par fendage (N/mm <sup>2</sup> )	$\geq 3,6$ Mpa
Charge à la rupture	$\geq 250$ N/mm
Résistance au gel et sel de déverglaçage	- Individuel: $\leq 1,5$ kg/m <sup>2</sup> - Moyen: $\leq 1,0$ kg/m <sup>2</sup>
Résistance à l'abrasion	$\leq 20$ mm

### COLORIS ET FORMATS



GRIS



NOIR



ROUGE



BEIGE



GRIS NOIR CONDROZ




ROUGE NOIR




GRÉS D'ANOR



Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif

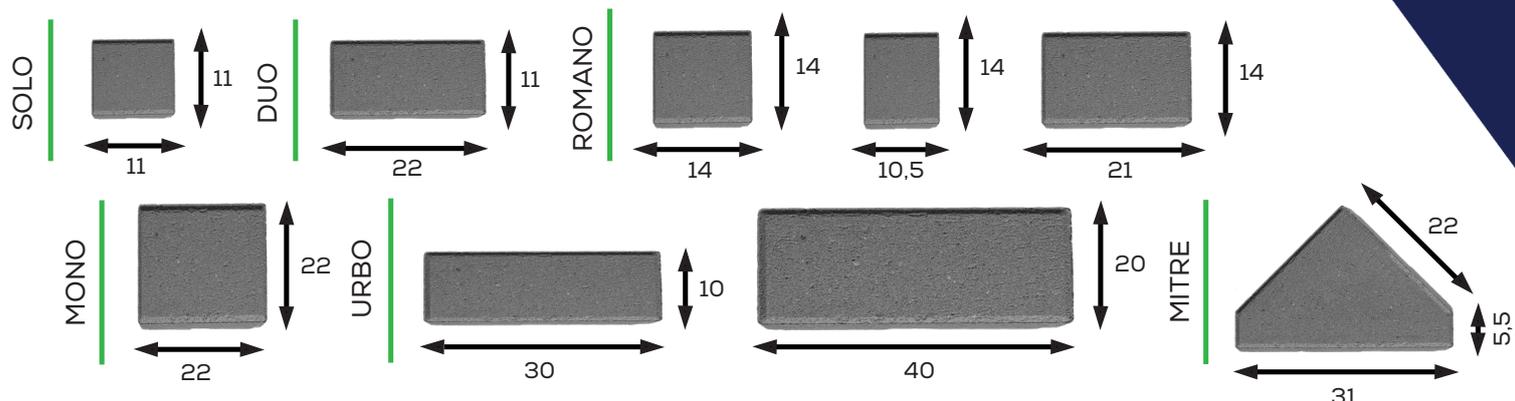

Formats	Dimensions	Conditionnement			
		pce/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> /pal	kg/pal	pce/pal
SOLO	11x11x06	83	12,05	1657	1000
	11x11x08	83	9,64	1730	800
	11x11x10	83	7,23	1620	600
DUO	22x11x05	41	14,63	1640	600
	22x11x06	41	12,20	1700	500
	22x11x07	41	9,75	1571	400
	22x11x08	41	9,76	1730	400
	22x11x10	41	7,32	1603	300
MONO	22x22x06	20,50	9,76	1347	200
	22x22x08	20,50	9,76	1737	200
ROMANO	14x14x06	51	12,55	1724	640
	14x14x08	51	10,04	1887	512
	14x14x10	51	7,53	1686	384
	10,5x14x06	68	11,76	1555	800
	10,5x14x08	68	9,41	1887	640
	10,5x14x10	68	7,06	1686	480
	21x14x06	34	11,76	1555	400
	21x14x08	34	9,41	1887	320
URBO	30x10x10	33	7,27	1615	240
	40x20x10	13	5,76	1200	72
MITRE	31x5,5x22x06	24	9,33	1285	224
	31x5,5x22x10	24	7	1640	168
VAGUE	24x12x06	35	11,43	1572	400
PRESTO	50x50x06	4	10	1480	40
PAPILLON (H)	20x16,5x07	36	-	-	-

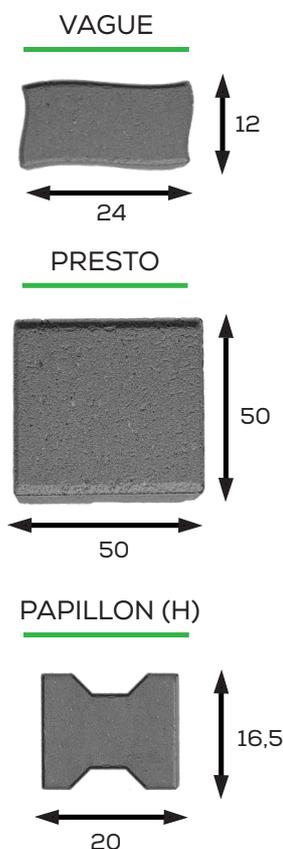

**INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES**

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.

**Bordures droites** : Cf. fiche technique 1.07.01 Bordures

**COLORIS**

Gris



Noir

