



Pavage pour aménagement d'aires extérieures privées et/ou publiques.


TEXTE DE PRESCRIPTION

- Les pavés architectoniques bicouches décoratifs sont BENOR et CE conformes aux normes imposées par la NBN EN 1338 et la NBN B21-311.
- La catégorie d'application selon NBN B 21-311 : **Ia** (ép. $\geq 80\text{mm}$) ou **Ila** (ép. $< 80\text{mm}$) car résistants au gel, dégel et aux sels de déverglaçage.
- La composition des pavés se définit comme suit: concassé calcaire 2/6, sable de carrière lavé et recalibré, sable de rhin 0/5, ciment CEM III/A 42.5 N LA pour les tons à base de ciment gris, ciment CEM I 42.5 N LA BLANC pour les tons à base de ciment blanc, minéraux naturels pour le revêtement de couleur.
- La couche de revêtement sera légèrement lavée afin de faire apparaître la couleur naturelle inaltérable des agrégats de premier choix.
- Le dosage en ciment pour la production de nos pavés garantit un béton de haute résistance.
- Afin de garantir une bonne homogénéité de l'ensemble du projet, les pavés seront issus d'une seule et même fabrication par formats et coloris.

(Le texte de prescription est à télécharger sur www.roosens.com)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|---|
| Finition | Antidérapante Petit chanfrein Léger écarteur |
| Appareils de pose | à joints alternés/en épi |
| Résistance à la rupture en traction par fendage (N/mm^2) | $\geq 3,6 \text{ Mpa}$ |
| Charge à la rupture | $\geq 250 \text{ N}/\text{mm}$ |
| Résistance au gel et sel de déverglaçage | - Individuel: $\leq 1,5 \text{ kg}/\text{m}^2$ - Moyen: $\leq 1,0 \text{ kg}/\text{m}^2$ |
| Résistance à l'abrasion | $\leq 20 \text{ mm}$ $\leq 23 \text{ mm}$ (Blanc Arctique) |

COLORIS ET FORMATS


GRANIT GRIS
ARGENTÉ



NOIR BASALT




BLANC ARCTIQUE*

* à base de ciment blanc CEM I 42,5 N LA

FICHE TECHNIQUE



Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif

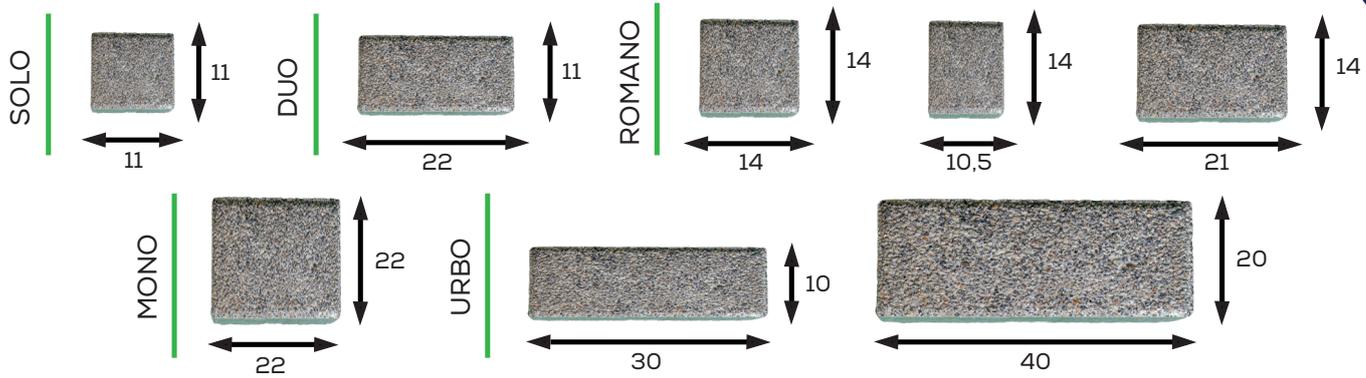

| Formats | Dimensions | Conditionnement | | | |
|---------|------------|--------------------|---------------------|--------|---------|
| | | pce/m ² | m ² /pal | kg/pal | pce/pal |
| SOLO | 11x11x06 | 83 | 12,05 | 1657 | 1000 |
| | 11x11x08 | 83 | 9,64 | 1730 | 800 |
| | 11x11x10 | 83 | 7,23 | 1620 | 600 |
| DUO | 22x11x06 | 41 | 12,20 | 1640 | 500 |
| | 22x11x07 | 41 | 9,75 | 1571 | 400 |
| | 22x11x08 | 41 | 9,76 | 1760 | 400 |
| | 22x11x10 | 41 | 7,32 | 1630 | 300 |
| MONO | 22x22x06 | 20,50 | 9,76 | 1347 | 200 |
| | 22x22x08 | 20,50 | 9,76 | 1737 | 200 |
| ROMANO | 14x14x06 | 51 | 12,55 | 1724 | 640 |
| | 14x14x08 | 51 | 10,04 | 1907 | 512 |
| | 14x14x10 | 51 | 7,53 | 1686 | 384 |
| | 10,5x14x06 | 68 | 11,76 | 1555 | 800 |
| | 10,5x14x08 | 68 | 9,41 | 1887 | 640 |
| | 10,5x14x10 | 68 | 7,06 | 1686 | 480 |
| | 21x14x06 | 34 | 11,76 | 1555 | 400 |
| | 21x14x08 | 34 | 9,41 | 1887 | 320 |
| | 21x14x10 | 34 | 7,06 | 1686 | 240 |
| URBO | 30x10x10 | 33 | 7,27 | 1660 | 240 |
| | 40x20x10 | 13 | 5,76 | 1310 | 72 |

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Nos produits étant naturels, de légères variations de teintes sont possibles.

Bordures droites

COLORIS

Gris



Noir



DIMENSIONS

